



Kültéri Tükrös Ezüst Fóliák

Kültéri alkalmazhatóság: Speciális karcálló bevonatának és erős ragasztóanyagának köszönhetően kültéri telepítésre alkalmas, mely elengedhetetlen megközelíthetetlen helyeken vagy speciális termo - üvegszerkezetek esetén.

Energiamegtakarítás: A nyári légkondicionálási költségek drasztikus csökkentésével és a téli hőveszteség mérséklésével rövid időn belül megtérül beruházása.

Kiegyenlített belső hőmérséklet: A besugárzott hő semlegesítésével egyenletessé alakul a belső hőmérséklet eloszlása.

UV-védelem: Teljesen megszünteti az egészségre veszélyes és az értéktárgyaink fakulásáért elsősorban felelős tényezőt.

Modern megjelenés: Tükrös ezüst megjelenésével korszerűvé varázsolja üvegfelületeit és nappal véd a belátástól.

Ragyogáscsökkentés: Megszünteti a zavaró kontrasztot, így sokkal kellemesebb és a szem számára kevésbé megterhelő a kijelzők pásztázása.

SkyFol ThermoProtect Tükrös Ezüst Kültéri Üvegfóliák

Leírás

A SkyFol ThermoProtect tükrös ezüst kültéri fóliák az üvegfelületek környezettel aktívan érintkező felületére kifejlesztett üvegfóliák. A külső üvegfelületekre ragasztott, alumíniumgőzöléses és sputtering eljárással készült SkyFol hővédő fóliák speciális karcálló réteggel kezeltek és különlegesen erős, valamint időjárásálló ragasztóval rendelkeznek.

Alkalmazás

Kültérre alkalmazható, a SkyFol Telepítői Hálózat tagjai által megítélt felületekre. Triviális esetben, mikor a helyszín csak kültérről közelíthető meg, kizárólag kültéri telepítés javasolható. Amennyiben hatékony termo - üvegszerkezettel találkozunk, úgy a kültéri telepítés hatékonyabb hővédelmet eredményez.

Telepítés

A telepítés alapjaiban határozza meg a fólia várható élettartamát, így különösen fontos a megfelelő szakértelemmel bíró kivitelező kiválasztása. Nagyon alapos kasírozás és megfelelő élzárás szükségeltetik valamennyi kivitelezés estében.

Méretek


A tekercsek standard 60" x 100' méretben állnak rendelkezésre.

Alapjellemzők	SkyFol SI 20 EX	SkyFol SI 35 EX	SkyFol Exterior LL 20	SkyFol Exterior LL 35
Alapanyag	PET	PET	PET	PET
Vastagság	38 mikron	38 mikron	75 mikron	75 mikron
Fémezés	Alumínium gőzölt	Alumínium gőzölt	Alumínium sputtered	Alumínium sputtered
Karcálló réteg	Egyrétegű	Egyrétegű	Háromrétegű	Háromrétegű
Garancia	3/2 év	3/2 év	5/3 év	5/3 év

SkyFol ThermoProtect Tükrös Ezüst Kültéri Üvegfóliák


Az alábbi technikai adatok 6 mm vastag üveglapra telepített anyagokkal lettek bemérve. A kalkulált értékekhez a Berkley Lab. Windows 5.2 szoftvere nyújtott alapot. Zárójelben a kétrétegű üvegeken mért eredmények láthatóak.

Optikai és szoláris jellemzők	SkyFol SI 20 EX	SkyFol SI 35 EX	SkyFol Exterior LL 20	SkyFol Exterior LL 35
Látható Fényáteresztés	17%	36%	14%	34%
Látható Fényvisszaverés	59%	36%	63%	41%
Teljes Napenergia Visszatartás	80%	64%	80%	64%
Teljes Napenergia Elyelés	29%	35%	35%	37%
IR Visszatartás	86%	70%	88%	73%
UV Áteresztés	<1%	<1%	<1%	<1%
Ragyogáscsökkentés	80%	59%	85%	62%
Emmisszivitás	0,69	0,72	0,84	0,84

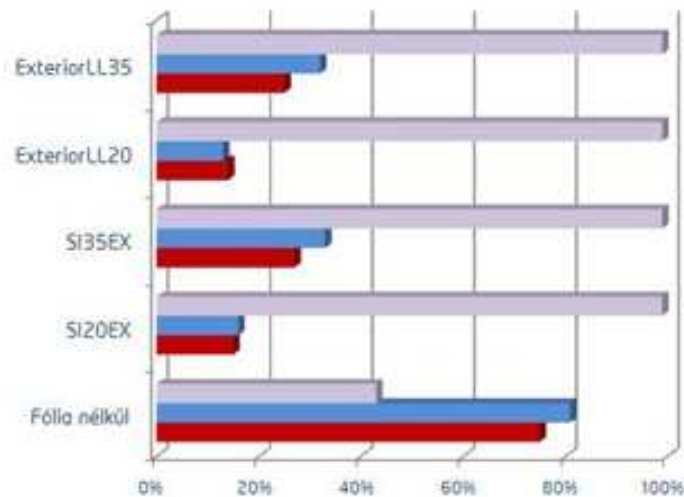

Kétrétegű, thermo üveg, víztiszta

Egyrétegű üvegezés, víztiszta

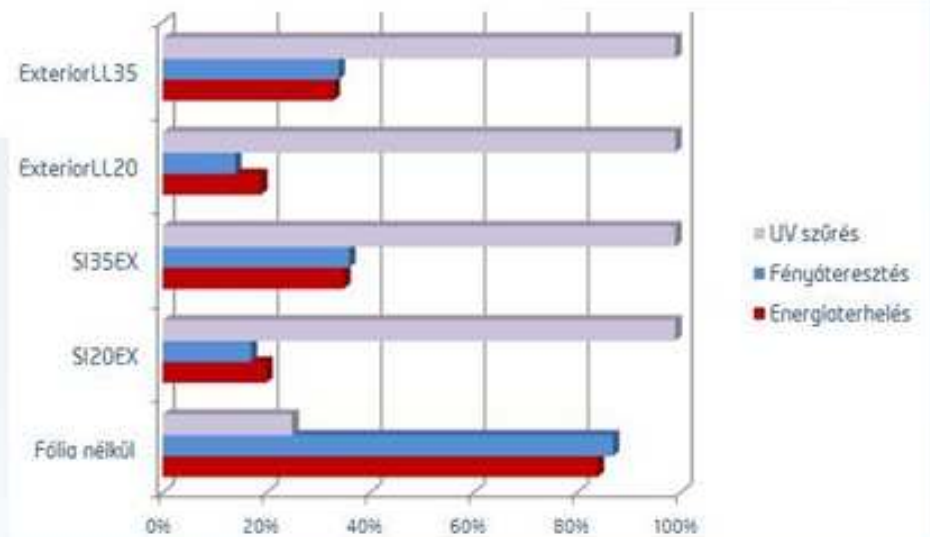

SkyFol ThermoProtect Tükrös Ezüst Kültéri Üvegfoliák

Garanciális Feltételek

A garanciavállalási feltételek a következők szerint alakulnak.

SkyFol ThermoProtect SI XX EX: 3 év garancia függőleges üvegfelületeken, valamint 2 év garancia ferde üvegfelületeken leválás, szétválás, fémkiválás, buborékosodás és ragasztóhiba ellen. A garancia kizárólag a hulladékkal együtt feltelepített fólia cseréjét fedezi, munkadíjra, vagy kivitelezési díjra nem vonatkozik.

SkyFol ThermoProtect Exterior LL XX: 5 év garancia függőleges üvegfelületeken, valamint 3 év garancia ferde üvegfelületeken leválás, szétválás, fémkiválás, buborékosodás és ragasztóhiba ellen. A garancia a hulladékkal együtt feltelepített fólia kétszeres mennyiségének értékét fedezi, munkadíjra, vagy kivitelezési díjra nem vonatkozik.

A garancia kizárólag a SkyFol Telepítői Hálózat által kivitelezett munkákra él.

Fokozottan ügyelni kell a felület tisztítására, a fólia és az üveg közötti nedvesség eltávolítására, valamint az éleket le kell zárni. A telepítés során a levegő hőmérséklete 5 - 30 Celsius között mozoghat.

A fólia eredeti megjelenésének és víztisztaságának megőrzése érdekében a fóliázott felületeket évente minimum 4 alkalommal meg kell tisztítani. A súlyos légköri szennyezettséggel küszködő területeken a feltelepített fólia további tisztítást igényel. Az összes fólia tisztításához olyan folyékony, nem karcoló tisztítószeret kell használni, ami sem oldószert, sem alkoholt nem tartalmaz, PH értéke 3 és 11 közé esik.

www.zozofolia.hu



Automotive
Window Films



Architectural
Window Films



Security
Window Films